


■ SL1000の主な仕様

型式	デジタルフィルムスキャナー
イメージセンサー	単板カラーCCD固体撮像素子 (総画素数: 1422万画素)
光源	カラー対応 白色LED
レンズ	光学ズーム6.8~54倍
フォーカス調整	オート/マニュアル
スキャン速度	約1秒 *PCスペックに依存しない処理時間で規定
使用フィルム	カラー/モノクロ、ネガ/ポジ フィッシュフィルム、シャグレットフィルム、アパーチャカード 16/35mmロールフィルム、16mmカートリッジフィルム (Type:A、M)、 マイクロペーク 最大読み取りサイズ: 47mm×34mm
階調	内部: 36bit 出力: 24bitカラー、8bitグレースケール、1bit白黒2値 *白黒2値: マニュアル2値化/自動2値化/顕差拡散、3モードから選択
ソフトウェア	SL-Touch マルチタッチパネル対応
出力解像度	75/100/150/200/240/300/400/600dpi *600dpi/グレースケール白黒2値のみ、A4またはレター以下まで設定可能
出力サイズ	定型サイズ A2、B3、A3、B4、A4、B5、リーガル、レター、17×22 任意サイズ トリミング枠にて指定
ファイル出力フォーマット	JPEG、TIFF (圧縮あり/圧縮なし/G4)、PNG、BMP、PDF TIFFマルチページ、PDFマルチページ
インターフェイス	USB2.0 HighSpeed (USBケーブル/標準添付1m) *PC標準装備ポートが使用可能
対応OS	32bit OS: Windows Vista SP2以降/7/8/8.1 64bit OS: Windows Vista SP2以降/7/8/8.1
推奨PCシステム	CPU Intel Core i7 2.8GHz以上 メモリー 4GB以上 HDD SATA3 7200rpm 32MB以上 モニター マルチタッチパネル (Full HD) 1920×1080dotまたは (SXGA) 1280×1024dot
大きさ(幅×奥×高)	326×425×177mm *標準フィッシュモデル
質量	13.5kg以下 *標準フィッシュモデル
電源	AC100-240V 50/60Hz
消費電力	30W以下 *標準フィッシュモデル
使用環境	湿度 10~35℃ (湿度勾配: 10℃/時間以下) 湿度 15~85% (湿度勾配: 20%/時間以下)
オプション	●電動ロールフィルムキャリアキット ●手動ロールフィルムキャリアキット ●Aタイプアダプタキット ●Mタイプアダプタキット ●マニュアルスイッチキット

*この製品は国内で開発・製造されています。

■ 寸法図 (単位:mm)

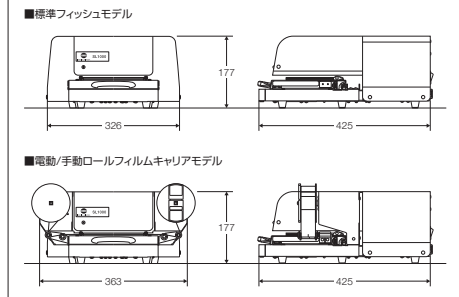

※KONICA MINOLTA、KONICA MINOLTAロゴ、Giving Shape to Ideasはコニカミノルタの登録商標です。
※WindowsおよびWindows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※その他の他のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。
※製品の仕様・外観・価格等は都合により予告なしに変更する場合があります。
※本製品製造の商品の右側面に印刷された実物と異なる場合があります。
※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。

【ご注意】

※国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手、郵便はがき、政府発行の印刷類などをスキャナーで読み取りプリンターで不正に出力することは法律で禁止されています。
※著作権の目的となっている書籍・音楽・映画・地図・映画・映画・写真などの著作物は、個人的に、または家庭内その他の、これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製すること以外は禁じられています。



*システム構成のPC+モニター+プリンターは別売です。 *机はイメージです。

■ システム標準価格 (税別)

SL1000 (スキャナー本体) + SL-Touch (アプリケーション) 980,000円

■ オプション価格 (税別)

●電動ロールフィルムキャリアキット 280,000円
●手動ロールフィルムキャリアキット 98,000円
●Mタイプカートリッジアダプターキット 50,000円
●Aタイプカートリッジアダプターキット 50,000円
●マニュアルスイッチキット 20,000円

さまざまな環境基準に
適合しています。



安全にお使いいただくために

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電圧・電圧でお使いください。●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。●水気、油気、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

注意

お問い合わせは、当社へ。

コニカミノルタ情報機器生産の生産事業所およびその生産関係会社の全てにおいてISO14001を取得しています。
また、国内販売会社であるコニカミノルタビジネスソリューションズおよびその子会社の全拠点でも認証を取得しています。

—お問い合わせはフリーダイヤルでお気軽にどうぞ—

(お客様相談室) ☎ 0120-805039

受付時間は土、日、祝日を除く9:00~12:00、13:00~17:00までお受けします。

■おことわり 確認のためお問い合わせ内容を録音させていただきます。ご了承下さい。
消耗品・修理・保守・サービスに関するお問い合わせは、ご購入いただいた当社の販売店へご連絡ください。

製品についての詳しい情報は、インターネットでご覧いただけます。 <http://bj.konicaminolta.jp>



KONICA MINOLTA

デジタルフィルムスキャナー

SL1000



マイクロフィルムを高画質で読み取り、
専用アプリケーションで軽快に運用。



小型
軽量

6.8~54
倍
ロングズーム

タッチ
操作

カラー
フィルム対応

*写真はオプションを装着したものです。

Giving Shape to Ideas

省スペースと高性能を両立 「読み取り」をシンプルに

マイクロフィルム内に
記録された情報資産の
運用・管理を支えます

「見る」「デジタル化」を 優れた操作性でスムーズに

SL1000をお手持ちのPCと接続するだけでご利用できます。



SL1000 SL-Touch for SL1000

再現力と対応力を集約、デジタルフィルムスキャナー

設置場所を選ばない 軽量・小型デザイン


幅326mm×奥行き425mmのコンパクトさ。高さも177mmに抑え、PCと共にデスクトップに設置してお使いいただけます。重さも13.5kgと軽量で持ち運びもしやすく、設置の自由度を高めます。

※標準フィッシュモデル

様々な形態の フィルムを読み取り可能

標準でフィッシュフィルム、ジャケットフィルム、アパーチャカード、マイクロオバークに対応。オプション装着で、ロールフィルムやカートリッジフィルムの読み取りが可能です。

■対応フィルム



6.8倍～54倍の 超高倍率ズームを使用

レンズ交換が不要な6.8～54倍の高倍率ズームを使用。従来、別途用意し、使い分けしていたズームレンズ領域も1台でカバーします。また電子ズーム併用時は105倍まで表示できます。

PDFの本文検索が可能、 OCR (光学式文字認識) 処理

パッチに保存されたPDFファイルから、選択したファイルにOCRを実行し、検索可能なPDFファイルに変換します。

※対象は英数字のみ(日本語はできません)

カラーマイクロフィルム 画像の電子化が可能

カラーCCDの採用により、カラーマイクロフィルムもモノクロ変換することなく、カラーのまま電子化することができます。

このような場所で活躍します

銀行で

- キャリア交換なしで16mmオープンカートリッジが使用可能。
※オプションの電動/手動ロールフィルムキャリアキット装着時
- データ保存機能を制限でき、セキュリティ対策も万全です。

図書館で

- 古文書、新聞、海外文献など、さまざまなフィルムを1台で対応可能。
- カラーマイクロフィルムにも対応し、資料の活用を幅広く助けます。

製造・開発で

- 占有スペースを削減し、コンパクトなボディでマイクロフィルムを活用できます。
- 使用場所を選ばないで、いつでもどこでも活用できます。



タッチパネルディスプレイ対応、専用アプリケーション

タッチパネル対応の SL-Touchで直感的に操作

タッチパネルディスプレイで使用する場合は、スマートフォンなどと同様に、画面を直接指で触れながら操作できます。指先の動きに合わせた直感的な操作性で、スムーズなオペレーティングを実現します。



※タッチパネルのズーム操作で表示画像の拡大等を行うには、Windows 7でマルチタッチに対応したディスプレイを使用する必要があります。
※タッチパネル機能に非対応のディスプレイの場合は、マウスやキーボードを使用し操作できます。

最大出力600dpi、 さまざまな保存形態に対応

ファイル保存時の出力解像度や保存フォーマットを用途に合わせて選択可能。データの二次活用や配信を効率化します。

■保存可能ファイル形式



■出力解像度



使い勝手のいいインターフェースで作業性向上

各機能をグラフィカルなアイコンで表示し、画面下部に集約。使いやすい見やすい画面レイアウトです。読み取っているフィルム画像(スキャンモード)と保存した画像ファイル(プレビューモード)をワンタッチで切り替えでき、比較・編集を容易にします。



■スキャンモード

読み取り画像の 補正・画質調整機能を搭載

傾き補正や濃度補正、フォーカス調整の自動補正に加え、トリミングや明度・コントラスト調整などマニュアル操作による編集も可能です。プレビューモードで確認ができます。

※プレビューモード時の補正・画質調整機能

